

KX Markeringslys



KX er et markeringslys som leveres med LED eller 8W lysrør.

Fire utskiftbare silketrykte piktogrammer medfølger, som enkelt monteres på det klare akrylglasset.

Armaturen kan monteres på vegg eller tak, uten ekstra braketter, og har mulighet for innfelling. Det finnes også pendel/kjede for nedhengt montering.


Den kan benyttes med eller uten batteri, og leveres som standard armatur, med selvtest sentralisert eller adresserbar, eller trådløs



Tekniske data:

Mål (LxHxD)	332x242x48
Vekt	1,0 kg
Montering	Vegg/tak/innfelt/nedhengt
Leseavstand	28 m
Lyskilde	LED (4W)
Batteri	NiMh batteri med driftstid på 3t
Driftspenning	230V
Kapslingsgrad	IP40

Måltegning:

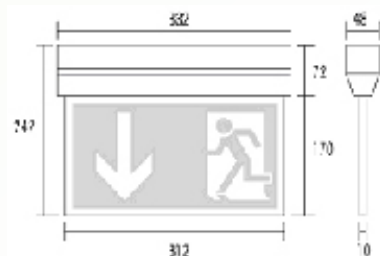

Piktogrammer:



PROXLL

El.nr	Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
Desentraliserte systemer			
Standardarmaturer			
6619865	KXU003	KX LED / 3t / piktogram	ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/innfelt), L=28m, IP40
Selvtestarmaturer			
6619867	KXU003SC	KX LED Selvtest / 3t / piktogram	ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/innfelt), L=28m, IP40
Trådløst			
6622051	KXU003WL	KX LED Selvtest / 3t / piktogram	ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/innfelt), L=28m, IP40
Sentraliserte systemer			
Standardarmaturer			
6619863	KXU009	KX LED / piktogram	ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/innfelt), L=28m, IP40
Adresserbare armaturer			
6619870	KXU009ML	KX LED Adresserbar / mixed-mode / piktogram	ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/innfelt), L=28m, IP40
Tilbehør			
6619842	2PW	Pendel, 2 armer	Hvit farge, 500mm
6619839	DSA	Wire oppheng	
6619872	KXE	Innfellingsett	
6619873	KXE-EB	Innfellingsett med bryter og diode for selvtest	
6619874	KXOP	Opal deksel for lysspredning nedover	



PROXLL