


KE Ledelys



IP40

KE er et ledelys som leveres med LED eller 8W lysrør. Armaturen kan monteres på vegg, tak eller som innfelt. Leveres også med ERT-LED som er en spesiell type LED med linser for ekstremt god og jevn lysspredning.

Den kan benyttes med eller uten batteri og leveres som standardarmatur, med selvtest eller som adresserbar.



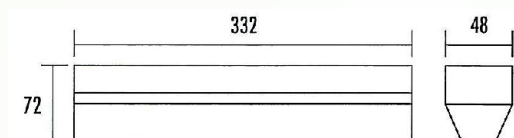
Innfelt:



Tekniske data:

Mål (LxHxD)	332x72x48
Vekt	0,3 kg
Montering	Vegg/tak/innfelt/flagg
Lyskilde	LED
Batteri	NiMh batteri med driftstid på 3t
Driftspenning	230V
Kapslingsgrad	IP40





Måltegning:



PROXLL

Elnr.	Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
Desentraliserte systemer			
Standardarmaturer			
6621469	KEU013	KE LED 3t batteri	LL, Takmontering (innfelt), IP40
Selvtestarmaturer			
6621471	KEU013SC	KE LED selvtest 3t batteri	LL, Takmontering (innfelt), IP40
6621482	KEU023SC	KE ERT-LED Selvtest 3t batteri	LL, Takmontering (innfelt) IP40
Adresserbare armaturer (Bus-Control)			
6621473	KEU003 BC	KE LED Adresserbar /3 t batteri	LL, Takmontering (innfelt), IP40
Sentraliserte systemer			
Standardarmaturer			
6621464	KEU029	KE ERT-LED standard	LL, Takmontering (innfelt), IP40
Adresserbare armaturer			
6621467	KEU029ML	KE ERT-LED adresserbar	LL, Takmontering (innfelt), IP40
Tilbehør			
6621474	KEE	Innfellingssett	
6621475	KEE-EB	Innfellingssett for KE m/batteri	

Avstandstabell for KEU029 og KEU023 ERT-LED

Avstandstabell for rette fluktveier				
Montasjehøyde (m)				
2.00	2.56	6.32	11.10	4.71
2.50	2.88	6.95	12.83	5.36
3.00	3.11	7.62	14.38	6.15
3.50	3.38	8.19	15.76	6.58
4.00	3.60	8.78	17.00	6.93

Avstandstabellen er basert på følgende parameter:

- Vedlikeholds faktor: 0.72
- Nødbelysningsfaktor: 1.00
- Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1.00 lx
- Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0.50 lx
- Maksimal jevnhet på midtlinjen: 40:1
- Redningsveiens bredde: 2.00m



PROXLL