

# LM Markeringslys



LM er et markeringslys, i aluminium, som leveres med LED eller 6W lysrør. Den har spalter i bunn for å spre lys nedover.

Utskiftbare piktogrammer medfølger, som enkelt settes inn etter behov. Den er også tilgjengelig i dobbeltsidig utgave.

Armaturen monteres enkelt på vegg eller i tak. Det finnes også pendel/wire for nedhengt montering.


Den kan benyttes med eller uten batteri, og leveres som standard armatur, med selvtest eller adresserbar.



## Tekniske data:

Mål (LxHxD)	258x147x62
Vekt	0,7 kg
Montering	Vegg/tak/nedhengt
Leseavstand	22 m
Lyskilde	6W lysrør eller LED (3W)
Batteri	NiMH batteri med driftstid på 3t
Driftspenning	230V
Kapslingsgrad	IP40

## Måltegning:

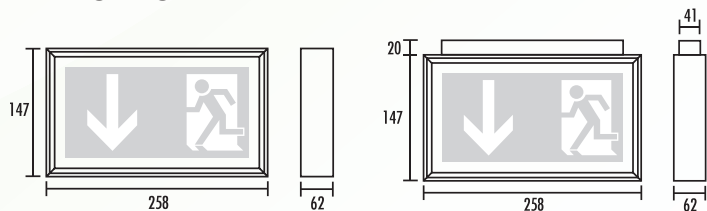

Enkeltsidig

Dobbeltsidig

## Piktogrammer:



PROXLL

El.nr	Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
<b>Desentraliserte systemer</b>			
Adresserbare armaturer (Bus-Control)			
6621919	LMW601BC	LM 6W Adresserbar / 1t / piktogram	ML, Veggmontering, E=22m, IP40(IP54)
6621920	LMD601BC	LM 6W - dobbelsidig Adresserbar / 1t / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40(IP54)
6621921	LMW001BC	LM LED Adresserbar / 1t / piktogram	ML, Veggmontering, E=22m, IP40(IP54)
6621922	LMD001BC	LM LED - dobbelsidig Adresserbar / 1t / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40(IP54)
<b>Sentraliserte systemer</b>			
Standardarmaturer			
6619814	LMW612	LM 6W / piktogram	ML, veggmontering, E=22m, IP40(IP54)
6621935	LMD612	LM 6W - dobbelsidig / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40(IP54)
6619815	LMW009	LM LED / piktogram	ML, Veggmontering, E=22m, IP40(IP54)
6621936	LMD009	LM LED - dobbelsidig / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40(IP54)
Adresserbare armaturer			
6619829	LMW612ML	LM 6W Adresserbar / mixed-mode / piktogram	ML, Veggmontering, E=22m, IP40(IP54)
6621941	LMD612ML	LM 6W - dobbelsidig Adresserbar / mixed-mode / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40(IP54)
6619830	LMW009ML	LM LED Adresserbar / mixed-mode / piktogram	ML, Veggmontering, E=22m, IP40(IP54)
6621942	LMD009ML	LM LED - dobbelsidig Adresserbar / mixed-mode / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40(IP54)
<b>Tilbehør</b>			
6619847	1PS	Pendel, 1 arm	Sølvfarget, 500mm
6619843	AWS	Brakett for flaggmontering	Sølvfarget
6619839	DSA	Wireoppheng	
6619856	BKM/LM	Beskyttelsesgitter	



**PROXLL**