



KC Markerings-/ledelys



KC MARKERINGS-/LEDELYS er en universal nødlydsarmatur som både kan brukes som ledelys og markeringslys. Som lyskilde brukes LED, og den kan benyttes med eller uten batteri. Leveres også med ERT-LED som er en spesiell type LED med linser for ekstremt god og jevn lysspredning.


Den leveres enten som selvtest, trådløst eller adresserbar. Armaturen kan monteres på vegg eller i tak, og har også mulighet for innfelling. Den finnes også som dobbeltsidig, for nedhengt montering.



Tekniske spesifikasjoner:

Mål (mm)	340 x 170 x 60 (90)
Montering	Vegg/Tak/Innfelt/Nedhengt
Vekt	0,5 kg
Lyskilde	LED
Leseavstand	32 m
Batteri	NiMh batteri med driftstid på 1 eller 3t
Driftspenning	230V
Kapslingsgrad	IP54 (IP65 som opsjon)

Måltegning:

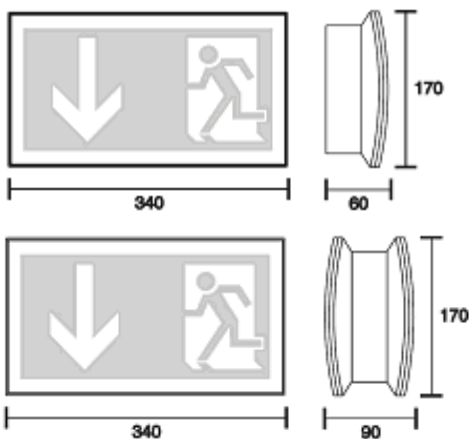

Piktogrammer:





El.nr	Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
Selvtestarmaturer			
6621974	KCW013SC	KCW013SC LED SELVTEST (3t)	LL/ML, Vegg/takmontering (innfelt), L=29m, IP54 (IP65)
6621400	KCD013SC	KCD013SC LED SELVTEST DBLSIDIG (3t)	ML, Takmontering (pendel/kjede), L=29m, IP54(IP65)
6621484	KCW023SC	KC ERT LED Selvtest Ledelys	LL, Vegg- /takmontering (innfelt), IP54(IP65)
6621477	KCW013SC-Cool	KC LED IP65 SELVTEST SEP.BATT	LL, Vegg- /takmontering (innfelt), IP65
Trådløse armaturer			
6622045	KCW011WL	KCW011WL LED Trådløs / 1t	LL/ML, Vegg/takmontering (innfelt), L=32m, IP54 (IP65)
6622046	KCW013WLSE	KCW013WLSE LED Trådløs styrbar / 3t	LL/ML, Vegg/takmontering (innfelt), L=32m, IP54 (IP65)
6622047	KCD011WL	KCD011WL LED Trådløs / 1t /dobbelsidig	ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)
6622053	KCW013WL	KCW013WL LED Trådløs (3t)	LL/ML, Vegg/takmontering (innfelt), L=32m, IP54 (IP65)
6622054	KCD013WL	KCD013WL LED Trådløs (3t)	ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)
6622055	KCW013WL-COOL	KCW013WL LED Trådløs sep.batt.	LL/ML, Vegg/takmontering (innfelt), L=32m, IP54 (IP65)
Sentraliserte systemer			
Standardarmaturer			
6619824	KCW009	KC LED / piktogram	ML, Veggmontering (innfelt), L=29m, IP54(IP65)
6619825	KCD009	KC LED - dobbelsidig / piktogram	ML, Takmontering (pendel/kjede), L=29m, IP54(IP65)
6621979	KCW029PRKC	KC ERT-LED ledelys	LL, Vegg- /takmontering (innfelt), IP54(IP65)
Adresserbare armaturer			
6619833	KCW019ML	KC LED Adresserbar / mixed-mode / piktogram	ML, Veggmontering (innfelt), L=29m, IP54(IP65)
6619834	KCD009ML	KC LED - dobbelsidig Adresserbar / mixed-mode / pikt.	ML, Takmontering (pendel/kjede), L=29m, IP54(IP65)
6621978	KCW029ML+PRCK	KC ERT-LED Adresserbar / mixed-mode / ledelys	LL, Vegg- /takmontering (innfelt), IP54(IP65)
Tilbehør			
6619850	KCIP65	IP65 oppgraderingssett	
6619852	KCER	Innfellingsramme	Kun for KC uten batteri
6619853	PRKC	Klarplast cover	For bruk som ledelys
6619842	2PW	Pendel, 2 armer	Hvit farge, 500mm
6619839	DSA	Wireoppheng	
6619854	AWW	Brakett for flaggmontering	Hvit farge
6619855	BKC	Beskyttelsesgitter	