


PROXSTAR LED

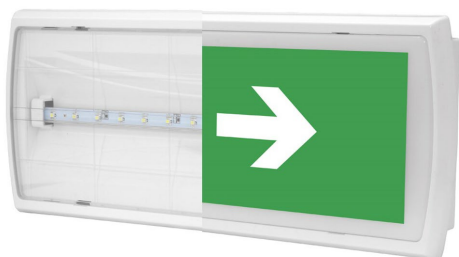

PROXSTAR LED er et kombinert lede- og markeringslys med leseavstand inntil 20 meter og med LED som lyskilde. Monteres enten i tak eller på vegg. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. Denne leveres som standard eller med selvtest.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Mål	370 x 164 x 57 mm
Vekt	1100 gram
Montering	Tak / vegg
Leseavstand	20 meter
Lyskilde	1,2 watt LED
Batteri	6,4 V / 1,5 Ah LiFePO4
Driftsspenning	230 V
Kapslingsgrad	IP22

Art.nr	Beskrivelse	Batteri	System
6622027	ProxSTAR LED selvtest	LiFePO 1 time	Selvtest



L1 = avstand fra vegg til armatur
L2 = avstand mellom armatur
H = høyde

Min. 1 lux rømningsvei

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,00	10,50
3,50	4,00	11,00
4,00	4,00	11,00
4,50	4,50	11,50
5,00	4,50	12,00
6,00	4,50	13,00
7,00	4,50	13,50
8,00	4,50	13,50

Min 0,5lx åpent område

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,50	11,00
3,50	5,00	11,50
4,00	5,00	12,50
4,50	5,50	13,50
5,00	5,50	14,00
6,00	6,00	15,00
7,00	6,00	16,50
8,00	6,00	17,50