



IL LED Ledelys




IL LED

er et ledelys for utenpå- eller innfelt montering med ERT LED lyskilde. IL er tilgjengelig med rundt eller ovalt lysbilde og med lysspredning på over 30 meter. Den leveres i flere forskjellige utgaver tilpasset sentraliserte og desentraliserte systemer.


Tekniske spesifikasjoner:

Mål	ILE: Ø122, ILD: Ø100
Montering	ILE: innfelt ILD: takmontering
Lyskilde	ERT LED
Lysspredning	>30 m
Batteri	Ni MH, 1 / 3 timers driftstid
Driftsspennning	230V
Kapslingsgrad	IP40 front / IP20 bak

Dimensions & Hole cutout ILE (self-contained & CBS)

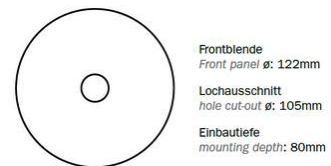

Dimensions and drilling distances ILD (self-contained / CBS)

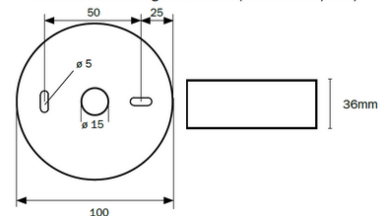

Avstandstabell for rette fluktveier – Ovalt lysbilde – Desentralisert

Montasjehøyde (m)					
2.00	2.00	5.44	11.59	17.76	7.46
2.50	2.02	5.67	12.99	20.59	8.18
3.00	1.95	5.79	13.69	22.66	8.24
3.50	1.78	5.81	13.53	23.67	7.51
4.00	1.54	5.70	13.13	24.04	6.66



Avstandstabell for rette fluktveier – Rundt lysbilde – Desentralisert

Montasjhøyde (m)					
2.00	4.29	10.12	10.12	10.12	4.29
2.50	4.33	11.70	11.70	11.70	4.33
3.00	2.70	12.60	12.60	12.60	2.70
3.50	0.62	10.28	10.28	10.28	0.62
4.00	0.00	9.09	9.09	9.09	0.00

Avstandstabell for rette fluktveier – Ovalt lysbilde – Sentralisert

Montasjhøyde (m)					
2.00	2.47	6.48	13.02	19.60	8.02
2.50	2.59	6.83	14.53	22.42	9.33
3.00	2.61	7.11	15.90	24.98	10.46
3.50	2.64	7.35	17.03	27.31	10.77
4.00	2.50	7.49	17.72	29.25	10.42

Avstandstabell for rette fluktveier – Spot - Sentralisert

Montasjhøyde (m)					
2.00	0.39	1.16	5.55	10.06	4.29
2.50	0.49	1.45	6.93	12.58	5.36
3.00	0.58	1.74	8.32	15.10	6.43
3.50	0.68	2.03	9.70	17.61	7.51
4.00	0.78	2.32	11.09	20.13	8.58
5.00	0.80	2.32	12.74	23.50	9.82
6.00	0.96	2.38	13.46	25.90	10.40
7.00	0.98	2.44	14.22	27.74	11.20
8.00	0.98	2.66	14.82	29.42	11.86
9.00	1.11	2.85	15.24	30.96	11.94
10.00	1.24	2.96	15.60	32.24	12.36
12.00	1.26	3.12	16.26	34.14	12.87
14.00	1.24	3.48	16.80	35.56	13.52
16.00	1.40	3.76	17.32	36.72	13.44



Art.nr	Artikkel	Beskrivelse	Batteri	Lysstyrke	System
6621993	ILDF023SC	ILD ERT LED Oval	Ni MH, 3 timer	240lm	Selvtest
6621994	ILDR023SC	ILD ERT LED Rund	Ni MH, 3 timer	240lm	Selvtest
6621995	ILEF023SC	ILE ERT LED Oval	Ni MH, 3 timer	240lm	Selvtest
6621996	ILERO23SC	ILE ERT LED Rund	Ni MH, 3 timer	240lm	Selvtest
6622008	ILDF021WL	ILD ERT LED Oval	Ni MH, 1 time	240lm	Desentralisert trådløst
6622048	ILDR021WL	ILD ERT LED Rund	Ni MH, 1 time	240lm	Desentralisert trådløst
6622009	ILDS021WL	ILD ERT LED Oval	Ni MH, 1 time	240lm	Desentralisert trådløst
6622011	ILEF021WL	ILE ERT LED Oval	Ni MH, 1 time	240lm	Desentralisert trådløst
6622049	ILERO21WL	ILE ERT LED Rund	Ni MH, 1 time	240lm	Desentralisert trådløst
6622013	ILES021WL	ILE ERT LED Rund	Ni MH, 1 time	240lm	Desentralisert trådløst
6622068	ILDF023WL	ILD ERT LED Oval	Ni MH, 3 timer	240lm	Desentralisert trådløst
6622069	ILDR023WL	ILD ERT LED Rund	Ni MH, 3 timer	240lm	Desentralisert trådløst
6622073	ILDS023WL	ILD ERT LED Oval	Ni MH, 3 timer	240lm	Desentralisert trådløst
6622070	ILEF023WL	ILE ERT LED Oval	Ni MH, 3 timer	240lm	Desentralisert trådløst
6622071	ILERO23WL	ILE ERT LED Rund	Ni MH, 3 timer	240lm	Desentralisert trådløst
6622093	ILES023WL	ILE ERT LED Rund	Ni MH, 3 timer	240lm	Desentralisert trådløst
9150804	ILDF029ML	ILD ERT LED Oval		360lm	Sentralisert
9150805	ILDR029ML	ILD ERT LED Rund		360lm	Sentralisert
9150806	ILDH029ML	ILD ERT LED Oval (16m)		360lm	Sentralisert
9150937	ILDS029ML	ILD ERT LED Spot		360lm	Sentralisert
9150807	ILEF029ML	ILE ERT LED Oval		360lm	Sentralisert
9150938	ILEH029ML	ILE ERT LED Spot		360lm	Sentralisert
9150808	ILERO29ML	ILE ERT LED Rund		360lm	Sentralisert
9150936	ILES029ML	ILE ERT LED Spot		360lm	Sentralisert
Tilbehør					
9150845	ILB1	Kvadratisk avdekning utenpå			
9150846	ILB2	Kvadratisk avdekning innfelt			
9150847	ILD-APA	Avstandsbrakett for kabelinnføring			
9150844	IL-IP65	Metallhus for IL / IP65			