

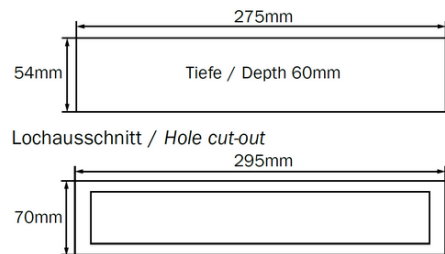
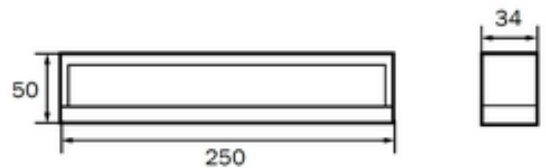
KMB LED Ledelys



KMB er et ledeslys med LED lyskilde som leveres med eller uten batteri. Med batteri leveres den som Standard, Selvtest eller med Trådløs overvåking.
Armaturen kan monteres i tak eller innfelt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mål (LxHxD)	250x50x34
Vekt	0,2 kg
Montering	Tak/innfelt
Lyskilde	4W LED
Batteri	NiMH eller LiFePO4, 3 timers driftstid
Driftspenning	230V
Kapslingsgrad	IP42








KME Einbaurahmen / KME recessed frame

AVSTANDSTABELL

KMB019 Sentralisert

Montagehøye (m) Mounting level (m)					
2.00	1.87	4.74	8.06	11.44	4.71
2.50	1.75	5.19	8.99	12.90	5.36
3.00	1.80	5.30	9.76	14.22	5.89
3.50	1.78	5.04	10.21	15.39	6.31
4.00	1.70	5.11	10.70	16.46	6.66

KMB013 Desentralisert

Montageh�ohe (m) Mounting level (m)					
2.00	1.68	4.53	7.73	11.00	4.49
2.50	1.62	4.88	8.61	12.43	5.13
3.00	1.66	4.81	9.25	13.68	5.64
3.50	1.63	4.67	9.66	14.78	6.06
4.00	1.54	4.74	10.17	15.80	6.40

Art.nr	Atrikkel	Beskrivelse	Batteri	System
6622091	KMB013SC	KMB HP10 LED Selvtest	LiFePO4, 3 timer	Selvtest
6622067	KMB013WL	KMB HP10 LED Tr�adl�os	LiFePO4, 3 timer	Desentralisert tr�adl�os
6621992	KMB019ML	KMB LED Adresserbar		Sentralisert
6619880	KME	Innfellingsramme		