


LS Markeringslys

LS er et markeringslys, i aluminium, som leveres med LED eller 13W lysrør. Den har spalter i bunn for å spre lys nedover.

Piktogrammet er en plexiglassplate som preges med ønsket symbol. Pilretning må spesifiseres. LS er også tilgjengelig i dobbeltsidig utgave.

Armaturen monteres enkelt på vegg eller i tak. Det finnes også pendel/wire for nedhengt montering.


LS er tilgjengelig med eller uten batteri, og leveres som standard armatur, med selvtest eller adresserbar.



Tekniske data:

Mål (LxHxD)	614x334x62
Vekt	1,5 kg
Montering	Vegg/tak/nedhengt
Leseavstand	56 m
Lyskilde	13W lysrør eller LED
Batteri	NiMh batteri med driftstid på 1t (3t)
Driftspenning	230V
Kapslingsgrad	IP40

Måltegning:

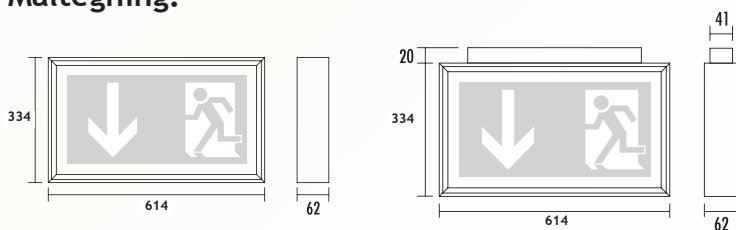

Enkeltsidig

Dobbeltsidig

Piktogrammer:



PROXLL

El.nr	Artikkel	Beskrivelse	Kommentar
Desentraliserte systemer			
Standard			
9150643	LSW143	LS 13W (1t) m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150648	LSW013	LS LED (1t) m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150653	LSD143	LS 13W dobbeltsidig (1t) m/piktogram	ML, Takmontering(pendel/kjede), L=56m, IP40
9150658	LSD013	LS LED dobbeltsidig (1t) m/piktogram	ML, Takmontering(pendel/kjede), L=56m, IP40
Selvtest			
9150644	LSW143SC	LS 13W selvtest (1t) m/piktogram	ML, Selvtest, Veggmontering, L=56m, IP40
9150649	LSW013SC	LS LED selvtest (1t) m/piktogram	ML, Selvtest, Veggmontering, L=56m, IP40
9150655	LSD143SC	LS 13W dobbeltsidig selvtest (1t) m/piktogram	ML, Selvtest, Takmontering, L=56m, IP40
9150659	LSD013SC	LS LED dobbeltsidig selvtest (1t) m/piktogram	ML, Selvtest, Takmontering, L=56m, IP40
Adresserbare armaturer (Bus-Control)			
9150645	LSW143BC	LS 13W Adresserbar (1t) m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150650	LSW013BC	LS LED Adresserbar (1t) m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150654	LSD143BC	LS 13W dobbeltsidig / Adresserbar(1t) m/piktogram	ML, Takmontering, L=56m, IP40
9150660	LSD013BC	LS LED dobbeltsidig / Adresserbar (1t) m/piktogram	ML, Takmontering, L=56m, IP40
Sentraliserte systemer			
Standard			
9150641	LSW148	LS 13W m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150646	LSW009	LS LED m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150651	LSD148	LS 13W dobbeltsidig m/piktogram	ML, Takmontering, L=56m, IP40
9150656	LSD009	LS LED dobbeltsidig m/piktogram	ML, Takmontering, L=56m, IP40
Adresserbare armaturer			
9150642	LSW148ML	LS 13W Adresserbar / mixed-mode m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150647	LSW009ML	LS LED Adresserbar / mixed-mode m/piktogram	ML, Veggmontering, L=56m, IP40
9150652	LSD148ML	LS 13W dobbeltsidig / Adresserbar / mixed-mode/piktogram	ML, Takmontering, L=56m, IP40
9150657	LSD009ML	LS LED dobbeltsidig / Adresserbar / mixed-mode m/piktogram	ML, Takmontering, L=56m, IP40
Tilbehør			
9150661	LS01,2,3	ENKELT PIKTOGRAM LX	Pilretning må spesifiseres
6619839	DSA	DSA Wireoppheng	Wireoppheng
6619841	2PS	2PS Pendeloppheng	Pendeloppheng



PROXLL