

ASMU

Aluminiumprofil-Scheibenleuchte *Aluminium profiled edge luminaire*

Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage durch Multifunktionalen Leuchtenkörper (Wand/Decke/Ausleger). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Aluminiumprofil-Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative aluminum multifunctional edge LED luminaire for universal mounting (wall/ceiling/pendant). Applicability; maintained or non-maintained operation mode. Improved reliability through easy to install universal use of pictograms. Pictogram set (left, right, straight signs) included. Signs according EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.






Aluminiumprofil
22m Erkennungsweite
komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
IP40
LED Leuchtmittel
Universalmontage
-5° bis +40°C


Aluminium profiled housing
22m viewing distance
complete set of pictographs (ISO 7010)
IP40
LED illuminant
Universal mounting
-5° bis +40°C

ASMU


Aluminiumprofil-Scheibenleuchte Aluminium profiled edge luminaire

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Universalmontage <i>Universal mounting</i>	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires					
LED, 230V AC, 3h	ASMU 003	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH	
LED, 230V AC, 3h	ASMU 013	3h	LED	3,2V/0,57Ah LiFePO ₄	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module					
LED, 230V AC, 3h	ASMU 003SC	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH	
LED, 230V AC, 3h	ASMU 013SC	3h	LED	3,2V/0,57Ah LiFePO ₄	
LED, 230V AC, 8h	ASMU 018SC	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module					
LED, 230V AC, 1h	ASMU 011WL	1h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄	
LED, 230V AC, 3h	ASMU 013WL	3h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄	
LED, 230V AC, 8h	ASMU 018WL	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO ₄	


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Universalmontage <i>Universal mounting</i>	Leuchtmittel Illuminant	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module			
LED, 230V AC/DC	ASMU 019ML	LED 2W	




Maße ASMU
Dimensions ASMU

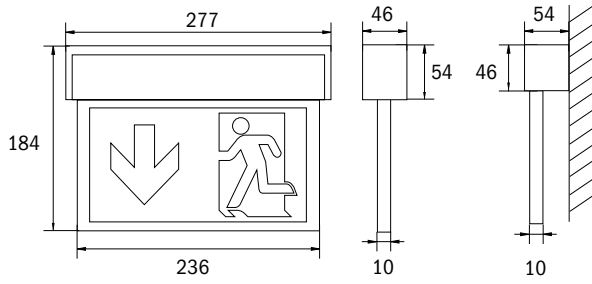

Bohrabstände ASMU
Drilling distances ASMU

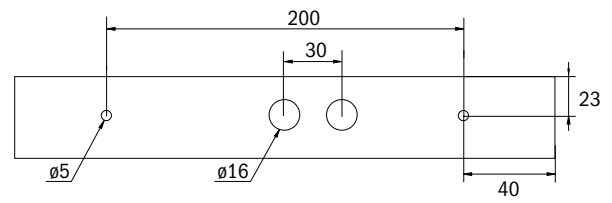

Zubehör / Accessories



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.