



ProxEXIT S LED




ProxEXIT S LED er et kombinert lede- og markeringslys med leseavstand på 20 meter og med LED som lyskilde. Dekningsområde som ledelys er 10 meter på 2,5 meters montasjehøyde. Monteres enten i tak, vegg eller pendel. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. Nedhengt plexiplate for tosidig løsning. **ProxEXIT S LED** leveres med selvtest.

Tekniske spesifikasjoner:

Mål	226 x 125 x 42 mm
Vekt	1100 gram
Montering	Tak/vegg
Leseavstand	20 meter
Lyskilde	2 watt LED (ETS)
Batteri	LiFePO 6,4V batteri
Driftsspenning	230 V
Kapslingsgrad	IP65

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri	System
9150906	ProxEXIT S LED selvtest	LiFePO 1 time	selvtest
9151157	ProxEXIT S dobbeltsidig sett inkl. piktogram		
9151153	ProxEXIT S innfellingssett		
9151155	Pendeloppheng for EXIT (1m)		
9151159	Ballgitter EXIT S		
9151162	Takbrakett for EXIT S		
9151165	Veggbrakket for EXIT S		
9151168	Pendel med takbrakett for EXIT S (428mm)		

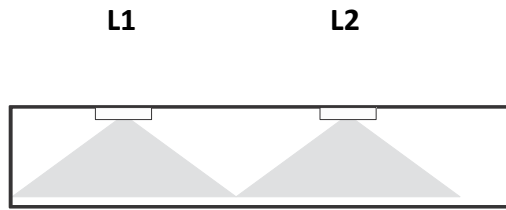

L1 = avstand fra vegg til armatur
L2 = avstand mellom armatur
H = høyde



Minimum 1 lux

h [m]	L1	L2
2,50	4,50	10,50
3,00	4,00	11,50
3,50	4,00	12,00
4,00	4,50	12,50
4,50	4,50	13,50
5,00	4,50	14,00
6,00	4,50	15,00
7,00	5,00	15,50
8,00	4,50	15,50
9,00	4,00	15,00
10,00	3,50	14,50

Minimum 0,5 lux


h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,50
3,00	4,50	12,50
3,50	4,50	11,50
4,00	4,50	12,00
4,50	4,50	12,50
5,00	4,50	13,50
6,00	4,50	13,50
7,00	4,50	14,00
8,00	4,00	13,50
9,00	3,00	13,50
10,00	2,00	13,00

Dimensjoner (mm)

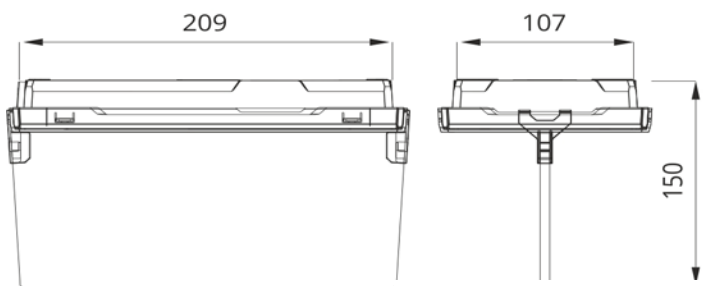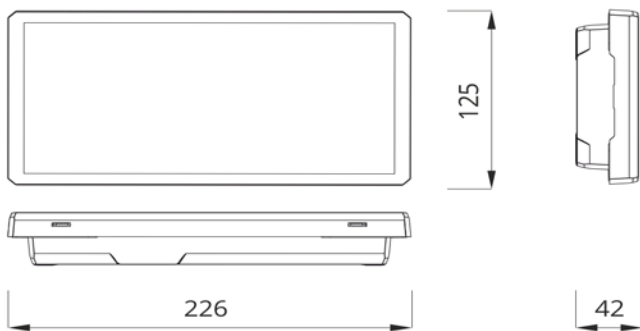

Utsparingsmål (mm)

Tak
Vegg

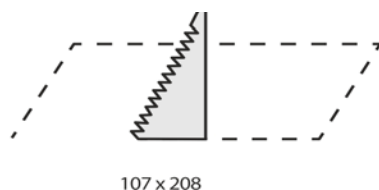

Som ledelys



Som veggmontert



Med nedhengt plexiplate

