



ProxEXIT M LED




ProxEXIT M LED er et kombinert lede- og markeringslys med leseravstand på 25 meter og med LED som lyskilde. Dekningsområde som ledelys er 10 meter på 2,5 meters montasjehøyde. Monteres enten i tak, vegg eller pendel. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. Nedhengt plexiplate for tosidig løsning. ProxEXIT M LED leveres med selvtest.

Tekniske spesifikasjoner:

Mål	276 x 143 x 44 mm
Vekt	1100 gram
Montering	Tak/vegg
Leseavstand	25 meter
Lyskilde	2 watt LED
Batteri	LiFePO 6 ,4V batteri
Driftsspennning	230 V
Kapslingsgrad	IP65

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri	System
9150907	ProxEXIT M LED selvtest	LiFePO 1 time	selvtest
9151156	ProxEXIT M dobbeltsidig sett inkl. piktogram		
9151152	ProxEXIT M innfellingssett		
9151155	Pendeloppheng for EXIT (1m)		
9151160	Ballgitter EXIT M		
9151163	Takbrakett for EXIT M		
9151166	Veggbrakket for EXIT M		
9151169	Pendel med takbrakett for EXIT M (445mm)		

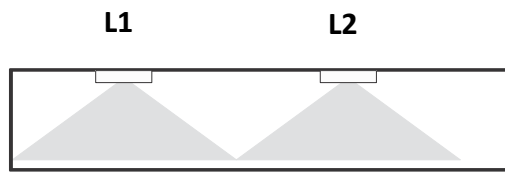

L1 = avstand fra vegg til armatur
L2 = avstand mellom armatur
H = høyde


Minimum 1

h [m]	L1	L2
2,50	4,50	10,50
3,00	4,00	11,50
3,50	4,00	12,00
4,00	4,50	12,50
4,50	4,50	13,50
5,00	4,50	14,00
6,00	4,50	15,00
7,00	5,00	15,50
8,00	4,50	15,50
9,00	4,00	15,00
10,00	3,50	14,50


Minimum 0,5 lux

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,50
3,00	4,50	12,50
3,50	4,50	11,50
4,00	4,50	12,00
4,50	4,50	12,50
5,00	4,50	13,50
6,00	4,50	13,50
7,00	4,50	14,00
8,00	4,00	13,50
9,00	3,00	13,50
10,00	2,00	13,00

Dimensjoner (mm)

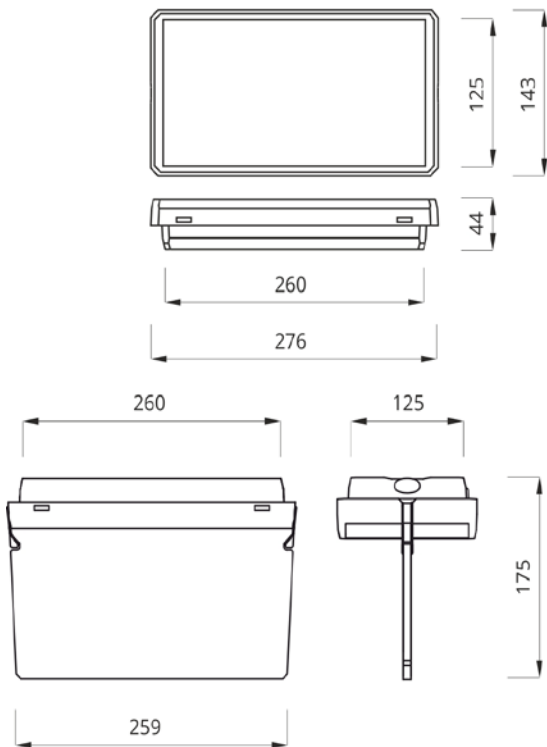

Utsparingsmål (mm)
 Tak
 Vegg

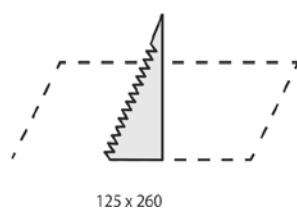

Som ledelys



Som veggmontert



Med nedhengt plexiplate

