



ProxEXIT L LED




ProxEXIT L LED er et kombinert lede- og markeringslys med leseavstand på 30 meter og med LED som lyskilde. Dekningsområde som ledelys er 10 meter på 2,5 meters montasjehøyde. Monteres enten i tak, vegg eller pendel. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. Nedhengt plexiplate for tosidig løsning. ProxEXIT L LED leveres med selvtest.

Tekniske spesifikasjoner:

Mål	332 x 178 x 52 mm
Vekt	1100 gram
Montering	Tak/vegg
Leseavstand	30 meter
Lyskilde	2 watt LED
Batteri	LiFePO 6,4V batteri
Driftsspenning	230
Kapslingsgrad	IP65

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri	System
9150908	ProxEXIT L LED selvtest	LiFePO 1 time	selvtest
9151158	ProxEXIT L dobbeltsidig sett inkl. piktogram		
9151154	ProxEXIT L innfellingssett		
9151155	Pendeloppheng for EXIT (1m)		
9151161	Ballgitter EXIT L		
9151164	Takbrakett for EXIT L		
9151167	Veggbrakket for EXIT L		
9151170	Pendel med takbrakett for EXIT L (479mm)		

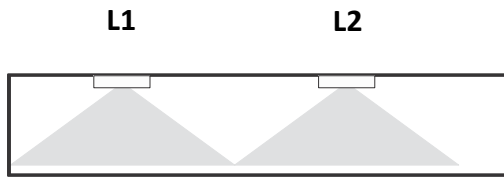

L1 = avstand fra vegg til armatur
L2 = avstand mellom armatur
H = høyde


Min. 1 lux

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,50	10,50
3,50	4,50	11,50
4,00	4,50	12,00
4,50	5,00	12,50
5,00	5,00	13,00
6,00	5,00	13,00
7,00	4,50	14,00
8,00	4,00	14,00
9,00	3,50	13,50
10,00	2,50	13,00


Min. 0,5 lux

h [m]	L1	L2
2,50	3,00	10,00
3,00	3,50	11,00
3,50	4,00	12,00
4,00	4,00	13,00
4,50	4,00	13,50
5,00	4,00	14,50
6,00	4,50	15,50
7,00	4,50	16,50
8,00	4,50	17,50
9,00	4,50	18,00
10,00	4,00	19,00

Dimensjoner

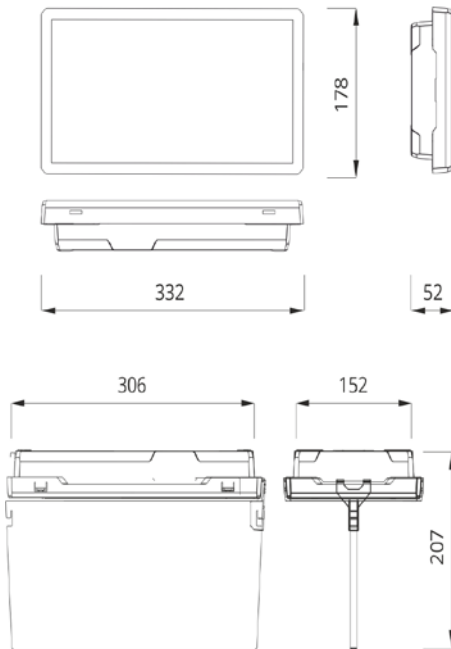

Utsparingsmål (mm)
 Tak
 Vegg



Som ledelys



Som veggmontert



Med nedhengt plexiplate

