



LOVATO P




LOVATO P

er et ledelys for innfelt montasje. Kommer i flere versjoner både for korridor og åpne områder.

LOVATO P har LED lyskilde. Monteres i tak. For valg av rett armatur se avstandstabeller. **LOVATO P** leveres som lavvoltage sentralisert løsning.

Tekniske spesifikasjoner:

Materiale	Polykarbonat hus
Mål	95 x 95 x 47,7 mm
Vekt	310 gram
Montering	Innfelt i tak
Leseravstand	-
Lyskilde	1, 2 eller 3 watt LED
Batteri	-
Driftsspenning	FZLV 48VDC
Kapslingsgrad	IP20
Temperatur	0°C - 40°C

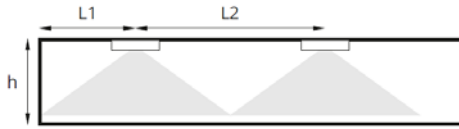


L1 – avstand fra vegg til første armatur

L2 – avstand mellom armatur

h – høyde til tak

LVPC – optikk for korridor

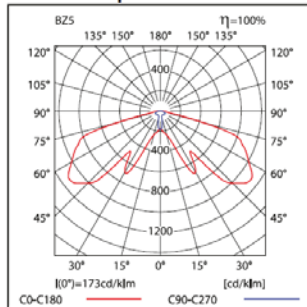

LVPC 1W (150lm) min.1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,5
3,00	6,5	16,0
3,50	6,5	17,0
4,00	7,0	17,5
4,50	7,0	18,0
5,00	7,0	17,5
6,00	6,5	15,0


LVPC 2W (270lm) min.1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	16,0
3,00	7,5	18,0
3,50	8,0	20,0
4,00	8,0	21,0
4,50	8,5	22,0
5,00	9,0	24,5
6,00	9,5	25,0
7,00	10,0	26,0

LVPC 3W (350lm) min.1lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,0	16,0
3,00	8,0	18,5
3,50	9,0	21,0
4,00	9,5	22,5
4,50	10,0	25,0
5,00	10,5	26,5
6,00	11,0	27,0
7,00	11,5	28,0
8,00	11,0	28,0

LVPR – optikk for rette fluktveier

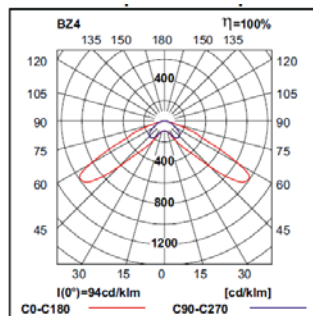

LVPR 1W (150lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	11,0
3,00	5,5	13,0
3,50	6,0	14,0
4,00	6,5	15,0


LVPR 2W (270lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	13,0
3,00	6,5	14,5
3,50	7,0	16,0
4,00	7,5	17,5
4,50	8,0	18,5
5,00	8,5	19,5
6,00	9,0	20,0

LVPR 3W (370lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,5	15,5
3,50	7,5	17,0
4,00	8,0	18,0
4,50	9,0	20,0
5,00	9,0	21,0
6,00	9,0	21,5

LV2O – optikk for åpne områder

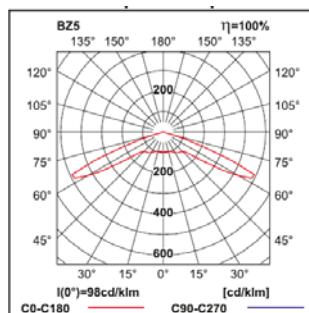

LV2O 1W (140lm) min.0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	10,5
3,00	4,5	11,5
3,50	5,0	13,0
4,00	2,5	12,0
4,50	2,0	11,5
5,00	2,5	11,0
6,00	2,0	10,0

LV2O 2W (270lm) min.0,5lx



h [m]	L1	L2
2,50	5,0	11,5
3,00	5,5	12,5
3,50	6,0	14,5
4,00	6,5	16,0
4,50	7,0	16,5
5,00	6,5	14,5
6,00	2,5	14,0
7,00	2,5	13,5
8,00	2,0	13,0

LV2O 3W (360lm) min.0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	12,0
3,00	5,5	13,0
3,50	6,5	15,5
4,00	7,0	16,5
4,50	7,5	18,0
5,00	8,0	19,5
6,00	4,0	18,0
7,00	2,5	18,0
8,00	2,5	17,5



Art.nr.	Beskrivelse	Batteri / spenning	System
9151028	LOVATO P LVPC asym. 1W LED, 140 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151029	LOVATO P LVPC asym. 2W LED, 270 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151030	LOVATO P LVPC asym. 3W LED, 360 l, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151031	LOVATO P LVOP sym. 1W LED, 150 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151032	LOVATO P LVOP sym. 2W LED, 270 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151033	LOVATO P LVOP sym. 3W LED, 370 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151034	LOVATO P LVPR asym. 1W LED, 150 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151035	LOVATO P LVPR asym. 2W LED, 270 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151036	LOVATO P LVPR asym. 3W LED, 370 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151037	LOVATO P LVPU sym. 1W LED, 150 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151038	LOVATO P LVPU sym. 2W LED, 280 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert
9151039	LOVATO P LVPU sym. 3W LED, 390 lm, IP20, FZLV, hvit	48VDC	Sentralisert

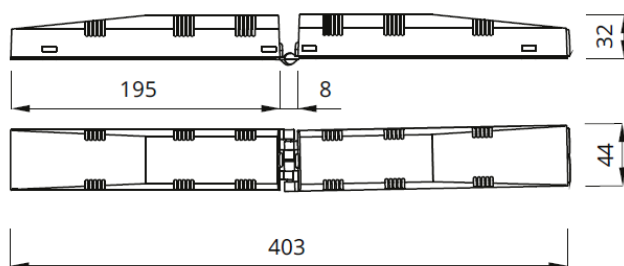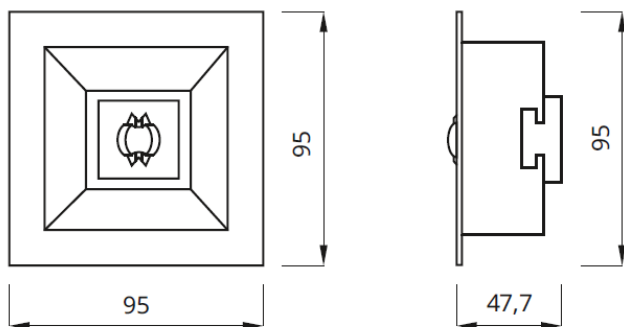

Ø 83mm

