




# INFINITY II AC & AL



## INFINITY II AC & AL

er et markeringslys med plexiglass og en leseravstand på 30 meter. **INFINITY II AC & AL** har LED lyskilde. Monteres i tak eller som nedhengt i wire. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. **INFINITY II AC & AL** leveres som lavvolt sentralisert løsning. Status vises både grafisk og i klartekst.

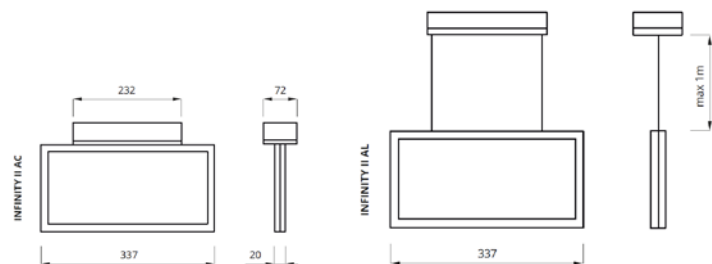

## Tekniske spesifikasjoner:

<b>Materiale</b>	Polykarbonat hus med plexiglass
<b>Mål</b>	337 x 189 x 72 mm
<b>Vekt</b>	1400 gram
<b>Montering</b>	Tak eller i wireoppheng
<b>Leseravstand</b>	30 meter
<b>Lyskilde</b>	1 eller 2 watt LED
<b>Batteri</b>	-
<b>Driftsspenning</b>	FZLV 48VDC
<b>Kapslingsgrad</b>	IP40
<b>Temperatur</b>	0°C - 40°C

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri / spenning	System
<b>9151112</b>	INFINITY II AC 1W LED IP40 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
<b>9151113</b>	INFINITY II AC 2W LED IP40 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
<b>9151114</b>	INFINITY II AL 1W LED IP40 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
<b>9151115</b>	INFINITY II AL 2W LED IP40 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert