

MultiControl nødlyssentral

MultiControl er en sentral med batterier og utgående kurser for et sentralisert nødlyssystem. Størrelsen på sentralen, antall kurser og batteriene tilpasses etter behov. MultiControl er bygd opp av moduler (kurser, lader etc.) som enkelt skiftes eller legges til ved hjelp av "plug & play"-teknologi. Sentralen kan ha maksimalt 96 kurser, men et system kan utvides ytterligere ved å benytte flere sentraler eller underfordelinger i ett system. Disse tilknyttes det lokale TCP/IP-nettet (Ethernet) hvor de kommuniserer med hverandre.

MultiControl har en innebygd web-server som kan benyttes både til oppsett/programmering og drifting av systemet. Det er med andre ord ikke behov for noen ekstra programvare da man kan få tilgang til all informasjon via et standard program som Internet Explorer. Sentralen har også et LCD-display og eventuelt printer som betjenes via piltaster på sentralen eller det medfølgende tastaturet.

MultiControl har mulighet for tilkobling av normal interiørbelysning ved hjelp av en adressemodul, for å benytte det som nødlys. Det er mulig å blande ledelys og markeringslys på samme kurs (mixed-mode) og all kommunikasjon mellom sentralen og armaturene går via tilførselskabelen, slik at det ikke er behov for ekstra kommunikasjonskabel.



Betjeningspanel


Tekniske data:

Skap:	Stål, farge RAL 7035
Kapslingsgrad:	IP21 (IP54, E30 og E90 som opsjon)
Størrelse:	900x600x450 (uten batterikabinett) 1800x600x450 1500x600x450 (kombisentral)
Spennings:	230Vac (216Vdc i nøddrift)
Tilførsel:	400V (mulighet for tilkobling av 230V)
Batteri:	Vedlikeholdsfrie, lukkede 10års blybatterier (18x12V)
Batterikapasitet:	inntil 149A i 1 time




PROXLL

MultiControl sentral overvåkning

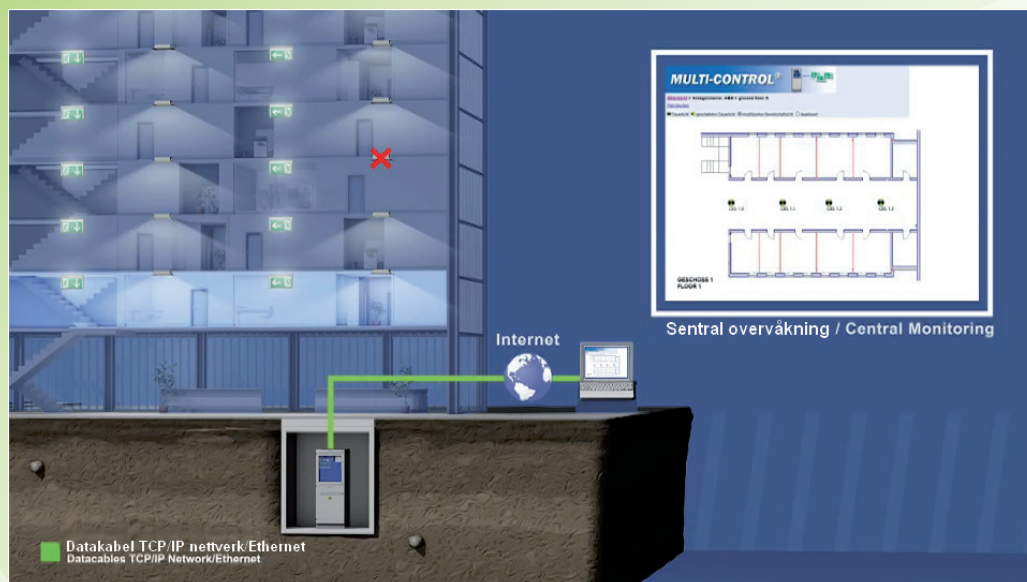

MultiControl system

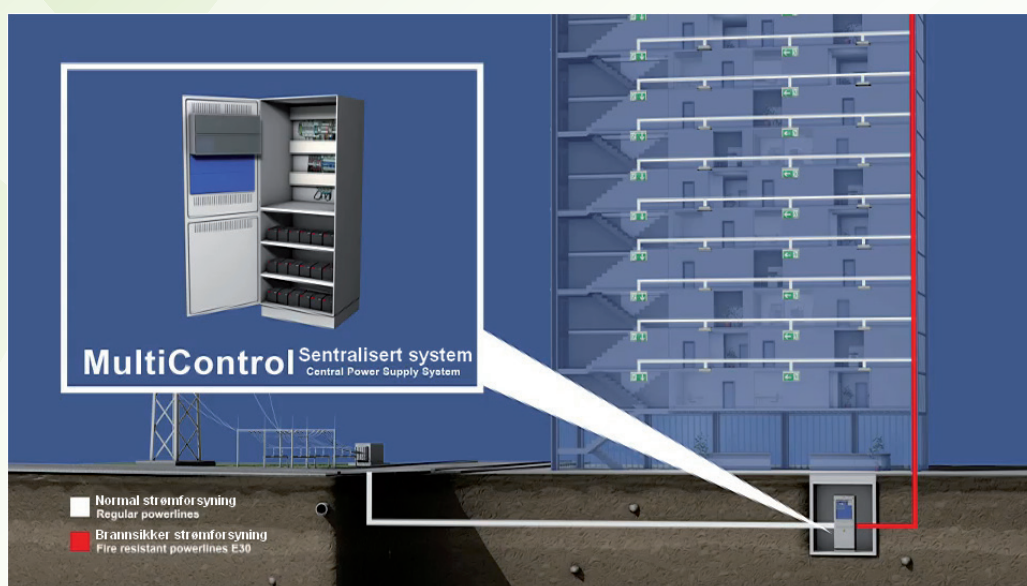

Teknisk oppsummering:

- Maks 96 kurser (20 armaturer per kurs)
- Kapasiteten kan utvides med underfordelinger/sentraler
- 2 års minne
- Longlife batterier 10 år
- 216VDC i nøddrift
- Bryter for ML/LL per kurs
- Mixed-mode som standard
- Stort LCD-display
- Enkel programmering
- Passordbeskyttet
- RS-232 interface
- Ethernet grensesnitt (TCP/IP)
- Innebygd Web-server (FTP)
- Pot.frie signalutganger
- "Plug and play"-moduler
- Offline programmering
- I/O-moduler og spenningsvakter med bus-kommunikasjon
- Innebygd printer som opsjon
- Alarmtablå med LCD-display som opsjon



PROXLL