






AXP



AXP er et innfelt ledelys som kan leveres med flere typer optikk og i flere wattstyrker. har LED lyskilde. **AXP** leveres med symmetrisk eller asymmetrisk lysbilde. For dekningsområde se tabeller lengre ned i dette databladet. **AXP** leveres som lavvoltage sentralisert løsning.


Tekniske spesifikasjoner:

Materiale	Polykarbonat
Mål	100 x 100 x 37 mm
Vekt	320 gram
Montering	Tak
Leseravstand	-
Lyskilde	1, 2, 3 eller 6 watt LED
Batteri	-
Driftsspennning	FZLV 48VDC
Kapslingsgrad	IP20/IP65

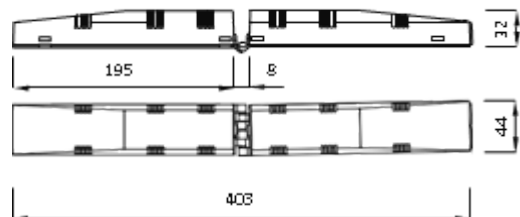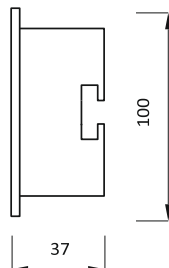




Photometry of AXP – AXPC, AXPR, AXPO, AXPU,

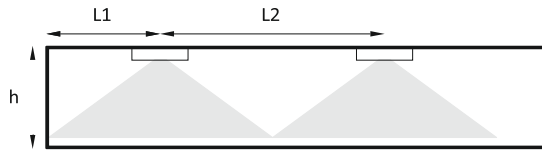

L1 – distanse fra vegg til første armatur
 L2 – distanse mellom armaturer
 h – høyde på taket



AXPC – optikk for korridor

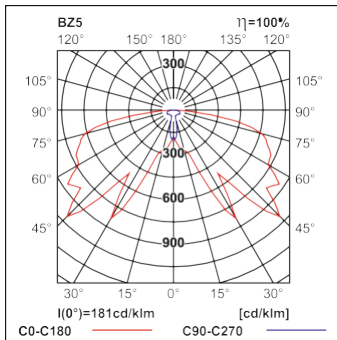

AXPC 1W (160lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,5	15,0
3,00	5,5	16,0
3,50	6,0	16,5
4,00	6,5	17,0
4,50	6,0	16,5
5,00	6,0	16,5
6,00	5,5	14,0

AXPC 2W (260lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,5	7,0	17,5
3,0	7,5	18,5
3,5	7,5	19,5
4,0	8,0	20,5
5,0	8,5	22,0
6,0	9,0	23,0
7,0	9,0	23,0
8,0	9,0	16,0
9,0	9,5	14,0
10,0	7,5	12,0
11,0	7,0	11,5
12,00	7,0	9,5


AXPC 3W (370lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	8,0	19,0
3,00	8,0	20,5
3,50	8,5	21,5
4,00	9,0	23,0
4,50	9,5	24,0
5,00	10,0	25,0
6,00	10,5	26,5
7,00	10,5	28,0
8,00	10,0	27,5

AXPC 6W (600lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	10,0	23,0
3,00	10,5	25,5
3,50	11,0	27,0
4,00	11,5	29,0
4,50	12,0	30,0
5,00	12,0	31,0
6,00	12,5	32,0
7,00	13,5	35,0
8,00	14,0	36,0
9,00	14,5	37,0
10,00	14,5	38,0

AXPR – optikk for rette fluktveier

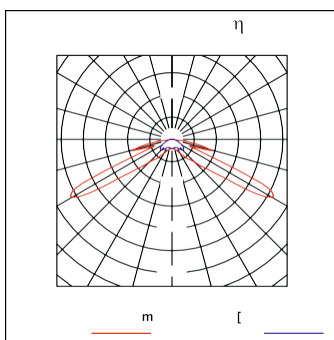

AXPR 1W (150lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,5	13,0
3,00	6,5	14,0
3,50	7,0	15,5
4,00	7,5	17,0

AXPR 2W (250lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	7,0	15,0
3,50	7,5	17,5
4,00	8,5	19,0
4,50	9,0	20,0
5,00	9,5	21,0
6,00	10,0	22,0

AXPR 3W (370lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	6,5	16,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,0	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	9,0	22,0
5,00	10,5	22,5
6,00	10,5	23,5

AXPR 6W (600lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	8,0	20,0
3,00	8,5	21,0
3,50	9,5	21,0
4,00	10,5	22,5
4,50	10,5	23,5
5,00	11,5	25,0
6,00	13,0	29,0



AXPO – with optics for open area

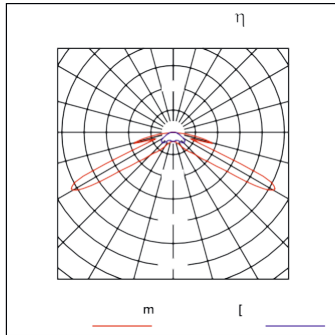

AXPO 1W (145lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	2,5	13,5
3,00	2,0	13,5
3,50	2,0	13,5
4,00	2,0	13,0
4,50	1,5	12,5
5,00	1,5	12,5
6,00	1,5	12,0

AXPO 2W (260lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,5	5,0	15,0
3,0	4,5	16,5
3,5	4,0	18,0
4,0	2,5	19,0
5,0	2,0	18,5
6,0	2,0	18,0
7,0	2,0	17,0
8,0	2,0	16,5
9,0	2,0	16,5
10,0	1,5	16,5
11,0	1,0	14,5


AXPO 3W (375lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	17,0
3,00	6,5	18,0
3,50	6,5	20,0
4,00	5,5	21,5
4,50	5,0	22,5
5,00	4,0	23,0
6,00	4,0	22,5
7,00	4,0	22,0
8,00	3,0	21,0

AXPO 6W (615lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	19,5
3,00	6,0	20,0
3,50	6,5	22,0
4,00	6,0	23,0
4,50	5,5	24,0
5,00	5,0	25,0
6,00	4,0	26,0
7,00	4,0	26,5
8,00	4,0	26,5
9,00	4,0	26,5
10,00	2,5	26,0
11,00	2,0	26,0

AXPU – with universal optics

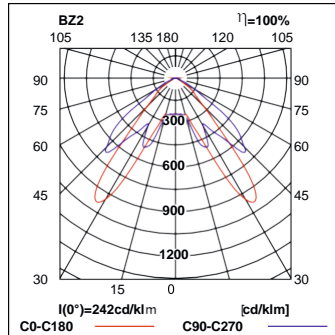

AXPU 1W (140lm) min.0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	6,5
3,00	3,5	7,5
3,50	3,5	8,0
4,00	3,5	8,5
4,50	4,0	8,5
5,00	4,5	9,0
6,00	4,5	8,0

AXPU 2W (270lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	7,5
3,00	4,0	8,0
3,50	4,0	9,0
4,00	4,5	10,0
4,50	5,0	11,0
5,00	5,0	11,0
6,00	5,5	11,0


AXPU 3W (390lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,0
3,00	4,0	8,5
3,50	4,0	9,5
4,00	4,5	10,5
4,50	5,5	11,0
5,00	6,0	12,5
6,00	6,5	13,5

AXPU 6W (620lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	4,0	8,5
3,00	4,5	9,5
3,50	4,5	10,5
4,00	5,5	10,5
4,50	5,5	12,0
5,00	6,0	13,0
6,00	7,0	14,0

AXPA – with asymmetric optics

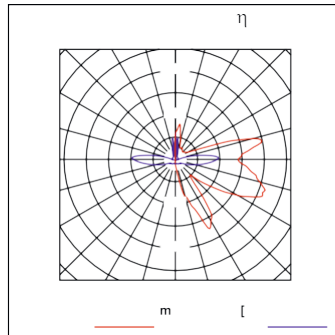

AXPA 1W (140lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	2,5	10,0
3,00	2,5	8,5
3,50	2,0	7,5
4,00	1,5	6,5

AXPA 2W (270lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	13,0
3,00	4,0	12,5
3,50	3,5	12,0
4,00	3,5	10,0
4,50	3,0	9,0
5,00	3,0	8,0
6,00	2,0	7,0

AXPA 3W (380lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	16,5
3,00	5,0	17,0
3,50	4,5	17,0
4,00	4,0	16,0
4,50	3,5	14,5
5,00	3,0	14,0
6,00	2,5	12,0

AXPA 6W (580lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,50	7,5	19,0
3,00	8,0	20,0
3,50	8,0	21,0
4,00	6,0	21,0
4,50	5,5	21,0
5,00	5,0	20,0
6,00	4,5	16,0



Art.nr.	Beskrivelse	Batteri / spenning	System
9151040	AXP asym. AXEPC 1W LED 150 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151041	AXP asym. AXEPC 2W LED 260 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151042	AXP asym. AXEPC3W LED 370 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151043	AXP asym. AXEPC 6W LED 600 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151044	AXP asym. AXPC 1W LED 150 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151045	AXP asym. AXPC 2W LED 260 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151046	AXP asym. AXPC 3W LED 370 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151047	AXP asym. AXPC 6W LED 600 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151048	AXP sym. AXEPO 1W LED 150 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151049	AXP sym. AXEPO 2W LED 260 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151050	AXP sym. AXEPO 3W LED 370 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151051	AXP sym. AXEPO 6W LED 600 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151052	AXP sym. AXPO 1W LED 150 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151053	AXP sym. AXPO 2W LED 260 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151054	AXP sym. AXPO 3W LED 370 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151055	AXP sym. AXPO 6W LED 600 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151056	AXP asym. AXEPR 1W LED 150 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151057	AXP asym. AXEPR 2W LED 260 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151058	AXP asym. AXEPR 3W LED 370 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151059	AXP asym. AXEPR 6W LED 600 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151060	AXP asym. AXPR 1W LED 150 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151061	AXP asym. AXPR 2W LED 260 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151062	AXP asym. AXPR 3W LED 370 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151063	AXP asym. AXPR 6W LED 600 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151064	AXP sym. AXEPU 1W LED 150 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151065	AXP sym. AXEPU 2W LED 270 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151066	AXP sym. AXEPU 3W LED 390 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151067	AXP sym. AXEPU 6W LED 620 lm IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151068	AXP sym. AXPU 1W LED 150 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151069	AXP sym. AXPU 2W LED 270 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151070	AXP sym. AXPU 3W LED 390 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151071	AXP sym. AXPU 6W LED 620 lm IP65/IP20 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert