





ARROW P



ARROW P er et markeringslys med nedhengt plexiglass og en leseravstand på 25 meter. **ARROW P** har LED lyskilde. Monteres innfelt i tak. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. **ARROW P** leveres som selvtest eller som lavvoltage sentralisert løsning.

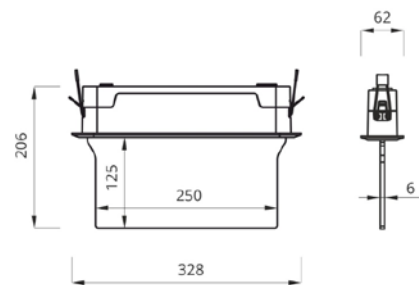

Utsparingsmål (mm)
Tak



Tekniske spesifikasjoner:

Materiale	Polykarbonat hus med plexiglass
Mål	328 x 206 x 62 mm
Vekt	850 gram
Montering	Innfelt i tak
Leseravstand	25 meter
Lyskilde	1 eller 2 watt LED
Batteri	-
Driftsspenning	FZLV2 48VDC
Kapslingsgrad	IP40

Art.nr.	Beskrivelse	Batteri / spenning	System
9151108	ARROW P 1W LED IP40 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert
9151109	ARROW P 2W LED IP40 FZLV2 hvit	48VDC	Sentralisert